

CAPITOLATO COLLEZIONE

Biplanar 81 - R

CAMPESATO 1920

Biplanar 81 - R

LINEARITA' E PULIZIA DELLE FORME



Caldo legno e forte alluminio in un duplice patto che diventa simmetria e leggerezza, sia da un lato che dall'altro.
Il massimo della sintesi, della performance e del piacere estetico, come il volo.

LA COLLEZIONE:

Biplanar 81 -R (Rettangolare)

LE CARATTERISTICHE DELLA COLLEZIONE BIPLANAR 81 - R



1. **ALLUMINIO** cianfrinato.
2. **GUARNIZIONI CON COMPONENTI A BASE DI TECNOPOLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI** (-40° /+ 140°), colore **NERO**.
3. **VETROCAMERA** disponibili in varie applicazioni, da comporre a seconda della necessità bassi emissivi, acustici, antisfondamento, antinfortunistici, selettivi, bicamera,...
4. **INTERCAPEDINE** tra i due profili generata dalle clips: evita la formazione di condensa

SICUREZZA scelta fra **3 LIVELLI di sicurezza:**
3 LIVELLI di SICUREZZA:


Sicurezza Start (RC1) | Sicurezza Premium (RC2) | Sicurezza Blindata **POSEIDON TT** (RC3)


IL CICLO DELLA NOSTRA VERNICIATURA

LEGNO GREZZO	1 FASE	2 FASE	3 FASE	4 FASE
LEVIGATURA DEL LEGNO GREZZO	APPLICAZIONE DI IMPREGNANTE	APPLICAZIONE FONDO INTERMEDIO	APPLICAZIONE ROBOTIZZATA DI FONDO ISOLANTE	APPLICAZIONE ROBOTIZZATA DELLA FINITURA

i Plus della Collezione


FERRAMENTA ASSE 13,
aumento della sicurezza.






PROFILI PIU' RIDOTTI, MIGLIORI PERFORMANCE
- acustiche
- termiche
- sicurezza


FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE DI SERIE






GUARNIZIONI CON COMPONENTI A BASE DI TECNOPOLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI
(-40° /+ 140°)

CANALINA WARM EDGE (bordo caldo):
1. COLORE NERO
2. ASSENZA DI GIUNZIONI NELLA CANALINA
3. TAGLIO A 90° NEGLI ANGOLI






TERZA GUARNIZIONE ACUSTICA INTERNA A VISTA
(possibilità di inserimento su richiesta)

SICUREZZA

Possibilità di scelta per la tua finestra fra **3 LIVELLI DI SICUREZZA**:

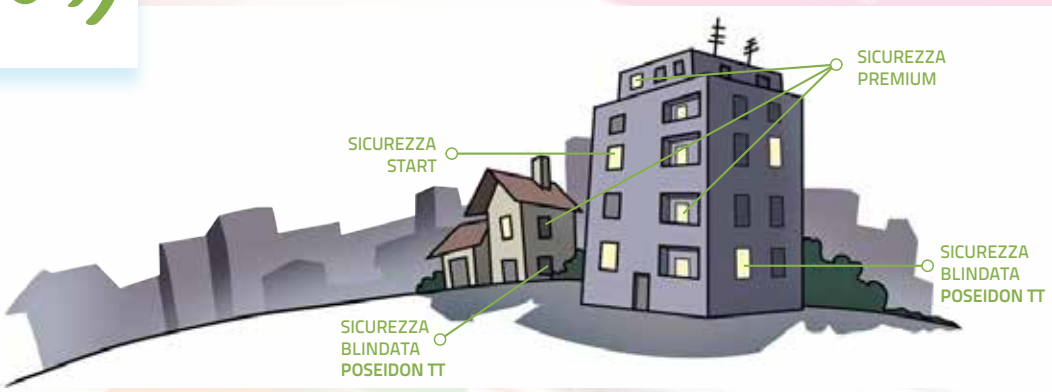

Sicurezza Start (RC1)

Livello minimo consigliato per le finestre di casa propria; indicata solo per serramenti difficilmente raggiungibili.

Sicurezza Premium (RC2)

Adatta per contesti urbani e comunque non isolati; protegge serramenti facilmente attaccabili con attrezzi poco ingombranti.

Sicurezza Blindata POSEIDON TT (RC3)

Pensata per chi cerca la massima sicurezza in contesti isolati; ideale per serramenti facilmente attaccabili con attrezzi ingombranti.

Sicurezza Blindata

POSEIDON TT (RC3)

Pensata per chi cerca la massima sicurezza in contesti isolati; ideale per serramenti facilmente attaccabili con attrezzi ingombranti.

ECCO PERCHE' E' COSI' RESISTENTE

1 FISSAGGIO

Poseidon TT viene fissato dall'interno dell'area vetro tramite una piastra, così, in caso di effrazione, **si supera il limite di tenuta allo strappo delle viti dal legno.**




2 IMPOSSIBILE SCARDINARE L'ANTA

Il **doppio gancio contrapposto** impedisce allo scassinatore di scardinare l'anta sia per sollevamento, che per strappo.



Biplanar 81 - RETTANGOLARE *R*




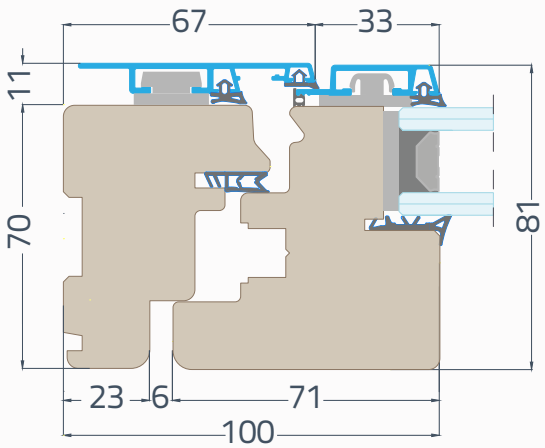


- **ALLUMINIO CON ANGOLI ASSEMBLATI**
- Aumento della **CLASSE DI TENUTA ALL'ACQUA E 750** (equivalente alla forza di un uragano)
- Realizzabile solo con **FERRAMENTA A SCOMPARSA**, esclusi archi/inclinati.

PROFILI UTILIZZATI - SEZIONI VERTICALI


Nodo Superiore




Traverso Centrale




Nodo Inferiore Portafinestra Soglia Alluminio



Nodo Inferiore Portafinestra Soglia Parafreddo




Nodo Inferiore Finestra Standard




Alluminio traverso inferiore: NON SILICONARE!


NB: PER COLLEZIONE BIPLANAR SOLO FERRAMENTA A SCOMPARSA ESCLUSI SERRAMENTI AD ARCO/INCLINATI

ALLUMINIO CON ANGOLI ASSEMBLATI






Nodo Inferiore Portafinestra Soglia Alluminio (anta maggiorata)




PROFILI UTILIZZATI - SEZIONI ORIZZONTALI


Nodo Laterale




Nodo Centrale




Nodo Laterale (alluminio ridotto)




Nodo Centrale con Serratura (anta maggiorata)




Nodo Laterale Telaio Maggiorato




Nodo Centrale ENTRATA 0




Piantone Centrale

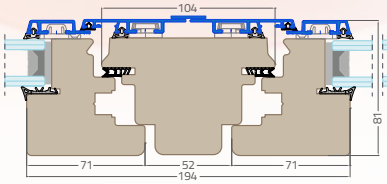


Nodo Centrale Simmetrico



SISTEMA A PARETE



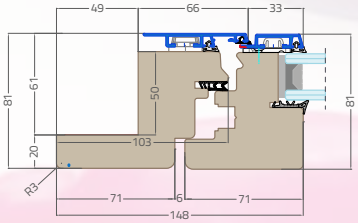


R

RETTANGOLARE


ACCESSORI

RETTANGOLARE


Fasce Riportate Nodo Centrale




Campagnole




Cornici Coprifilo

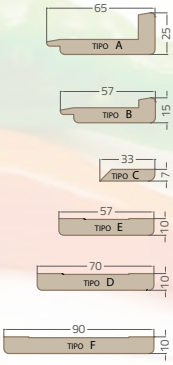

Profilati Alluminio




Possibilità di Applicare Vetri con doppia camera con spessore fino a 50 mm



Possibilità Inserimento Terza Guarnizione Acustica Interna

NB.SOLO SU RICHIESTA





CAMPESATO 1920

CAMPESATO GUIDO & C. snc
via Villafranca, 16 ▪ 35010 Campodoro PD
tel. 049 9065125 ▪ fax 049 9065666

www.campesato.it ▪ info@campesato.it