
CAPITOLATO COLLEZIONE

Rinnova Basic 70.2

CAMPESATO 1920

Rinnova Basic 70.2

NEL RISPETTO DELLA STORIA ITALIANA

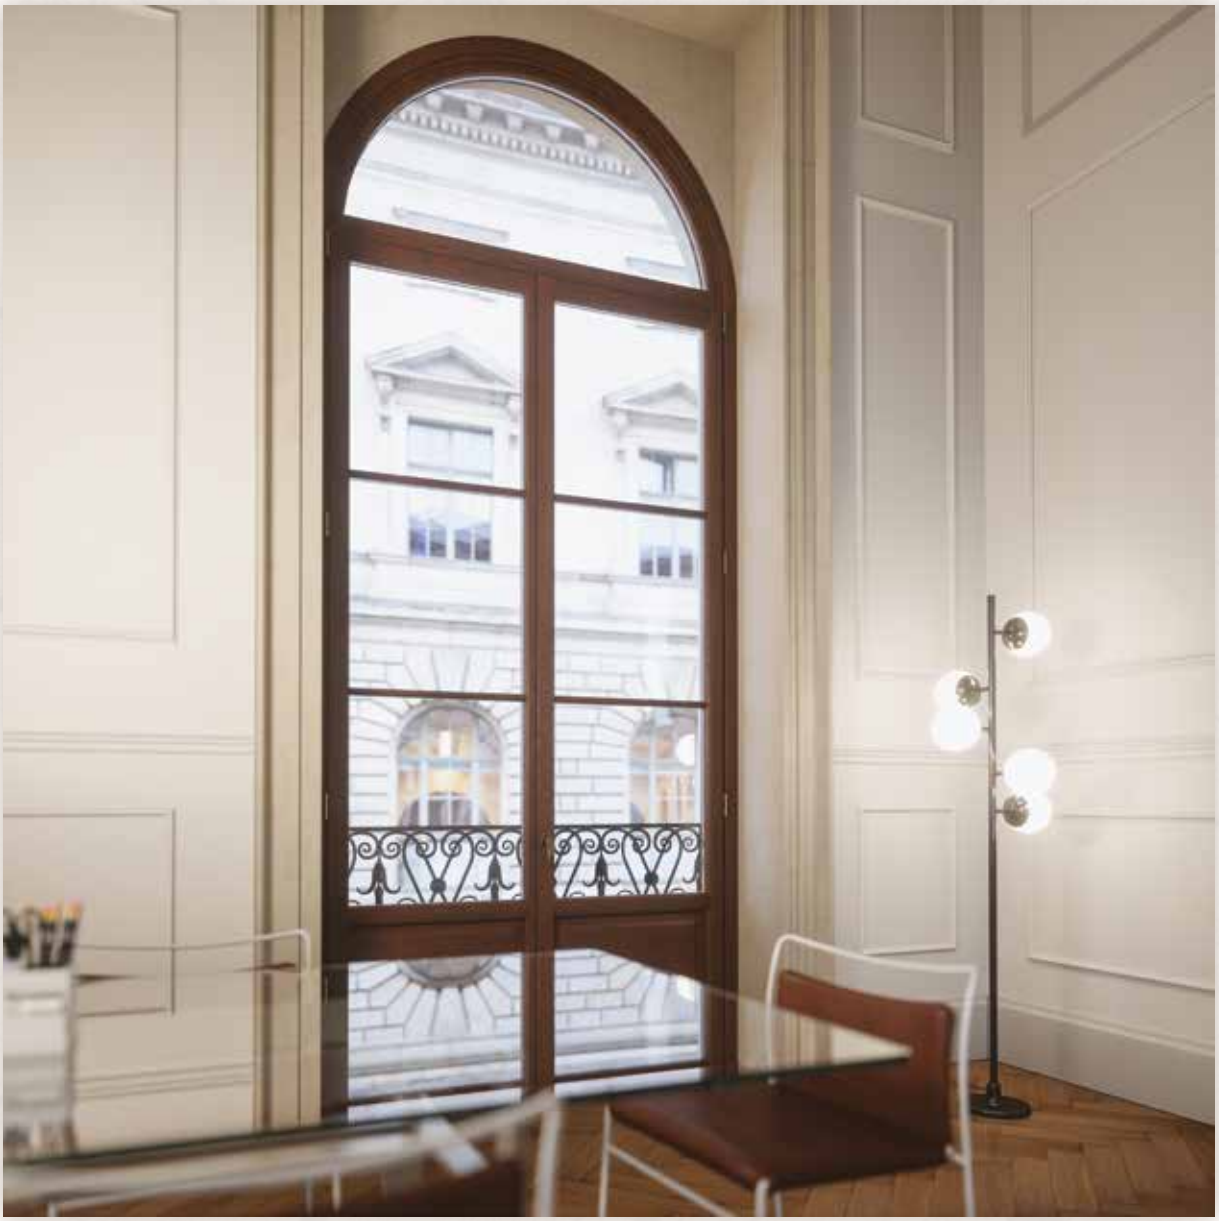




Rinnovare con eleganza e responsabilità, come richiede una moderna valorizzazione della nostra antica storia italiana, mantenendo inalterato quell'incredibile fascino che il tempo autentico sa trasmetterci.

Linea Legno

LA COLLEZIONE:

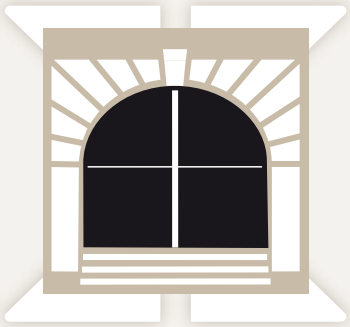

Rinnova Basic 70.2

LE CARATTERISTICHE DELLA COLLEZIONE RINNOVA BASIC 70.2



1. **CERNIERA FRIZIONATA** prodotta in acciaio e zinco pressofuso. Portata massima 150 kg. Disponibili cerniere 3D e R4 per dimensioni e pesi superiori. Disponibile ferramenta a scomparsa.
2. **VETROCAMERA** disponibili in varie applicazioni, da comporre a seconda della necessità bassi emissivi, acustici. antisfondamento, antinfortunistici, selettivi, bicamera,..
3. **SIGILLATURA** con silicone acrilico nella sede a V all'esterno dell'anta.
4. **REGGIVETRO** disponibile in 4 versioni: Standard, Rettangolare, Triangolare, Barocco. COPRIFILO ad incastro o disponibile in 8 versioni (vedi catalogo tecnico).
5. **SICUREZZA** Possibilità di scelta per la tua finestra fra **3 LIVELLI di SICUREZZA:**


Sicurezza Start (RC1) | Sicurezza Premium (RC2) | Sicurezza Blindata **POSEIDON TT** (RC3)


IL CICLO DELLA NOSTRA VERNICIATURA

LEGNO GREZZO	1 FASE	2 FASE	3 FASE	4 FASE
LEVIGATURA DEL LEGNO GREZZO	APPLICAZIONE DI IMPREGNANTE	APPLICAZIONE FONDO INTERMEDIO	APPLICAZIONE ROBOTIZZATA DI FONDO ISOLANTE	APPLICAZIONE ROBOTIZZATA DELLA FINITURA

i Plus della Collezione

FERRAMENTA ASSE 13,
aumento della sicurezza.







PROFILI PIU' RIDOTTI, MIGLIORI PERFORMANCE

- acustiche
- termiche
- sicurezza

FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE DI SERIE







GUARNIZIONI CON COMPONENTI A BASE DI TECNOPOLIMERI AD ALTE PRESTAZIONI
(-40° /+ 140°)

CANALINA WARM EDGE (bordo caldo):

1. QUATTRO COLORI: nero, bianco, grigio, marrone.
2. ASSENZA DI GIUNZIONI NELLA CANALINA
3. TAGLIO A 90° NEGLI ANGOLI






TERZA GUARNIZIONE ACUSTICA INTERNA A VISTA
(possibilità di inserimento su richiesta)

SICUREZZA

Possibilità di scelta per la tua finestra fra **3 LIVELLI DI SICUREZZA**:

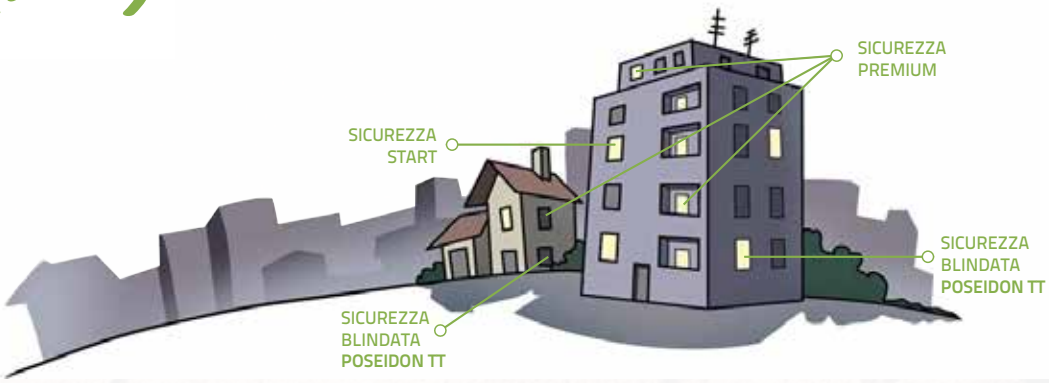

Sicurezza Start (RC1)

Livello minimo consigliato per le finestre di casa propria; indicata solo per serramenti difficilmente raggiungibili.

Sicurezza Premium (RC2)

Adatta per contesti urbani e comunque non isolati; protegge serramenti facilmente attaccabili con attrezzi poco ingombranti.

Sicurezza Blindata POSEIDON TT (RC3)

Pensata per chi cerca la massima sicurezza in contesti isolati; ideale per serramenti facilmente attaccabili con attrezzi ingombranti.

Sicurezza Blindata


POSEIDON TT (RC3)

Pensata per chi cerca la massima sicurezza in contesti isolati; ideale per serramenti facilmente attaccabili con attrezzi ingombranti.

ECCO PERCHE' E' COSI' RESISTENTE

1 FISSAGGIO

Poseidon TT viene fissato dall'interno dell'area vetro tramite una piastra, così, in caso di effrazione, **si supera il limite di tenuta allo strappo delle viti dal legno.**

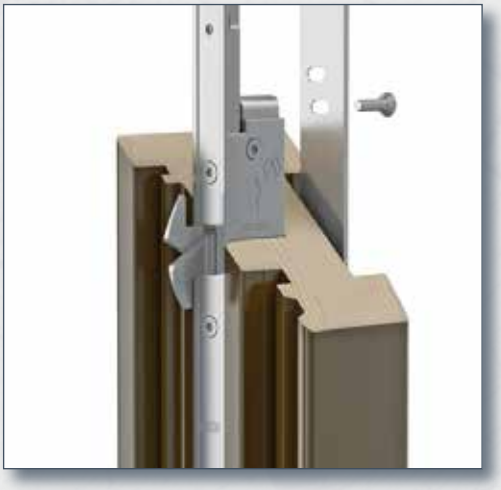


2 IMPOSSIBILE SCARDINARE L'ANTA

Il **doppio gancio contrapposto** impedisce allo scassinatore di scardinare l'anta sia per sollevamento, che per strappo.



Rinnova *Basic 70.2*



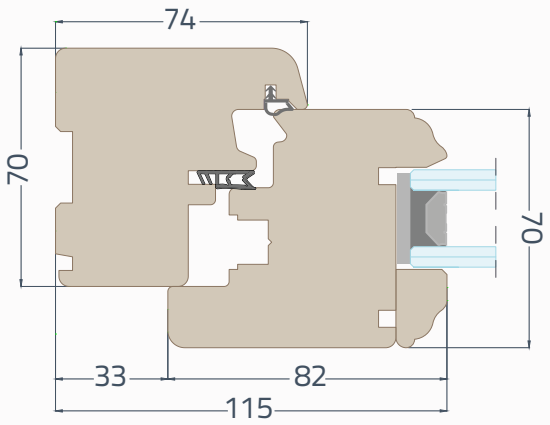


REGGIVETRI DISPONIBILI


Barocco Standard Rettangolare Triangolare

PROFILI UTILIZZATI - SEZIONI VERTICALI

Nodo Superiore




Nodo Inferiore Finestra




Nodo Inferiore Portafinestra
Soglia Alluminio
a 1 o più zoccoli da 82


Zoccolo composto da
n°2 traversi totali da 82 mm
H DA PAVIMENTO = 164 mm




Zoccolo composto da
n°2 traversi totali da 111 mm
H DA PAVIMENTO = 223 mm

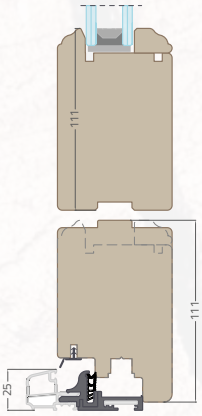


Nodo Inferiore Portafinestra
Soglia Alluminio
con zoccolo unico
senza fuga




Primo Zoccolo
Inferiore Portafinestra
Soglia Parafreddo da 111 mm




Primo Zoccolo
Inferiore Portafinestra
Soglia Parafreddo da 82 mm



Traverso Centrale 111 mm




Traverso Centrale 82 mm




PROFILI UTILIZZATI - SEZIONI ORIZZONTALI


Nodo Laterale




Nodo Centrale Standard




Nodo Laterale Maggiorato




Nodo Centrale Ridotto




Piantone Centrale




Nodo Centrale Ridotto ENTRATA 0




SISTEMA A PARETE





ATTENZIONE: possibilità di applicare sistema a parete con profilatura standard, triangolare, rettangolare

SERIE PLANAR LEGNO
(solo ferramenta a scomparsa)




ATTENZIONE: possibilità di applicare cornici serie planar con profilatura standard, triangolare, rettangolare

VARIANTI

BAROCCO


Fasce Riportate
Nodo Centrale



Fermavetro




Campagnole



ATTENZIONE: possibilità di applicare reggivetro, fasce riportate, campagnole con profilatura standard, triangolare, rettangolare

Cornici Coprifilo

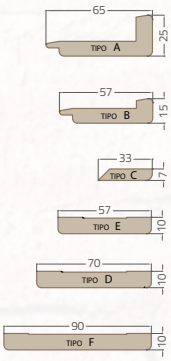



POSSIBILITA' DI APPLICARE
VETRI CON SPESSORI
COMPRESI
TRA 39 mm e 45 mm
REALIZZANDO BATTUTA
ESTERNA RIDOTTA DA 12 mm



POSSIBILITA' DI APPLICARE
3a GUARNIZIONE

NB.SOLO SU RICHIESTA



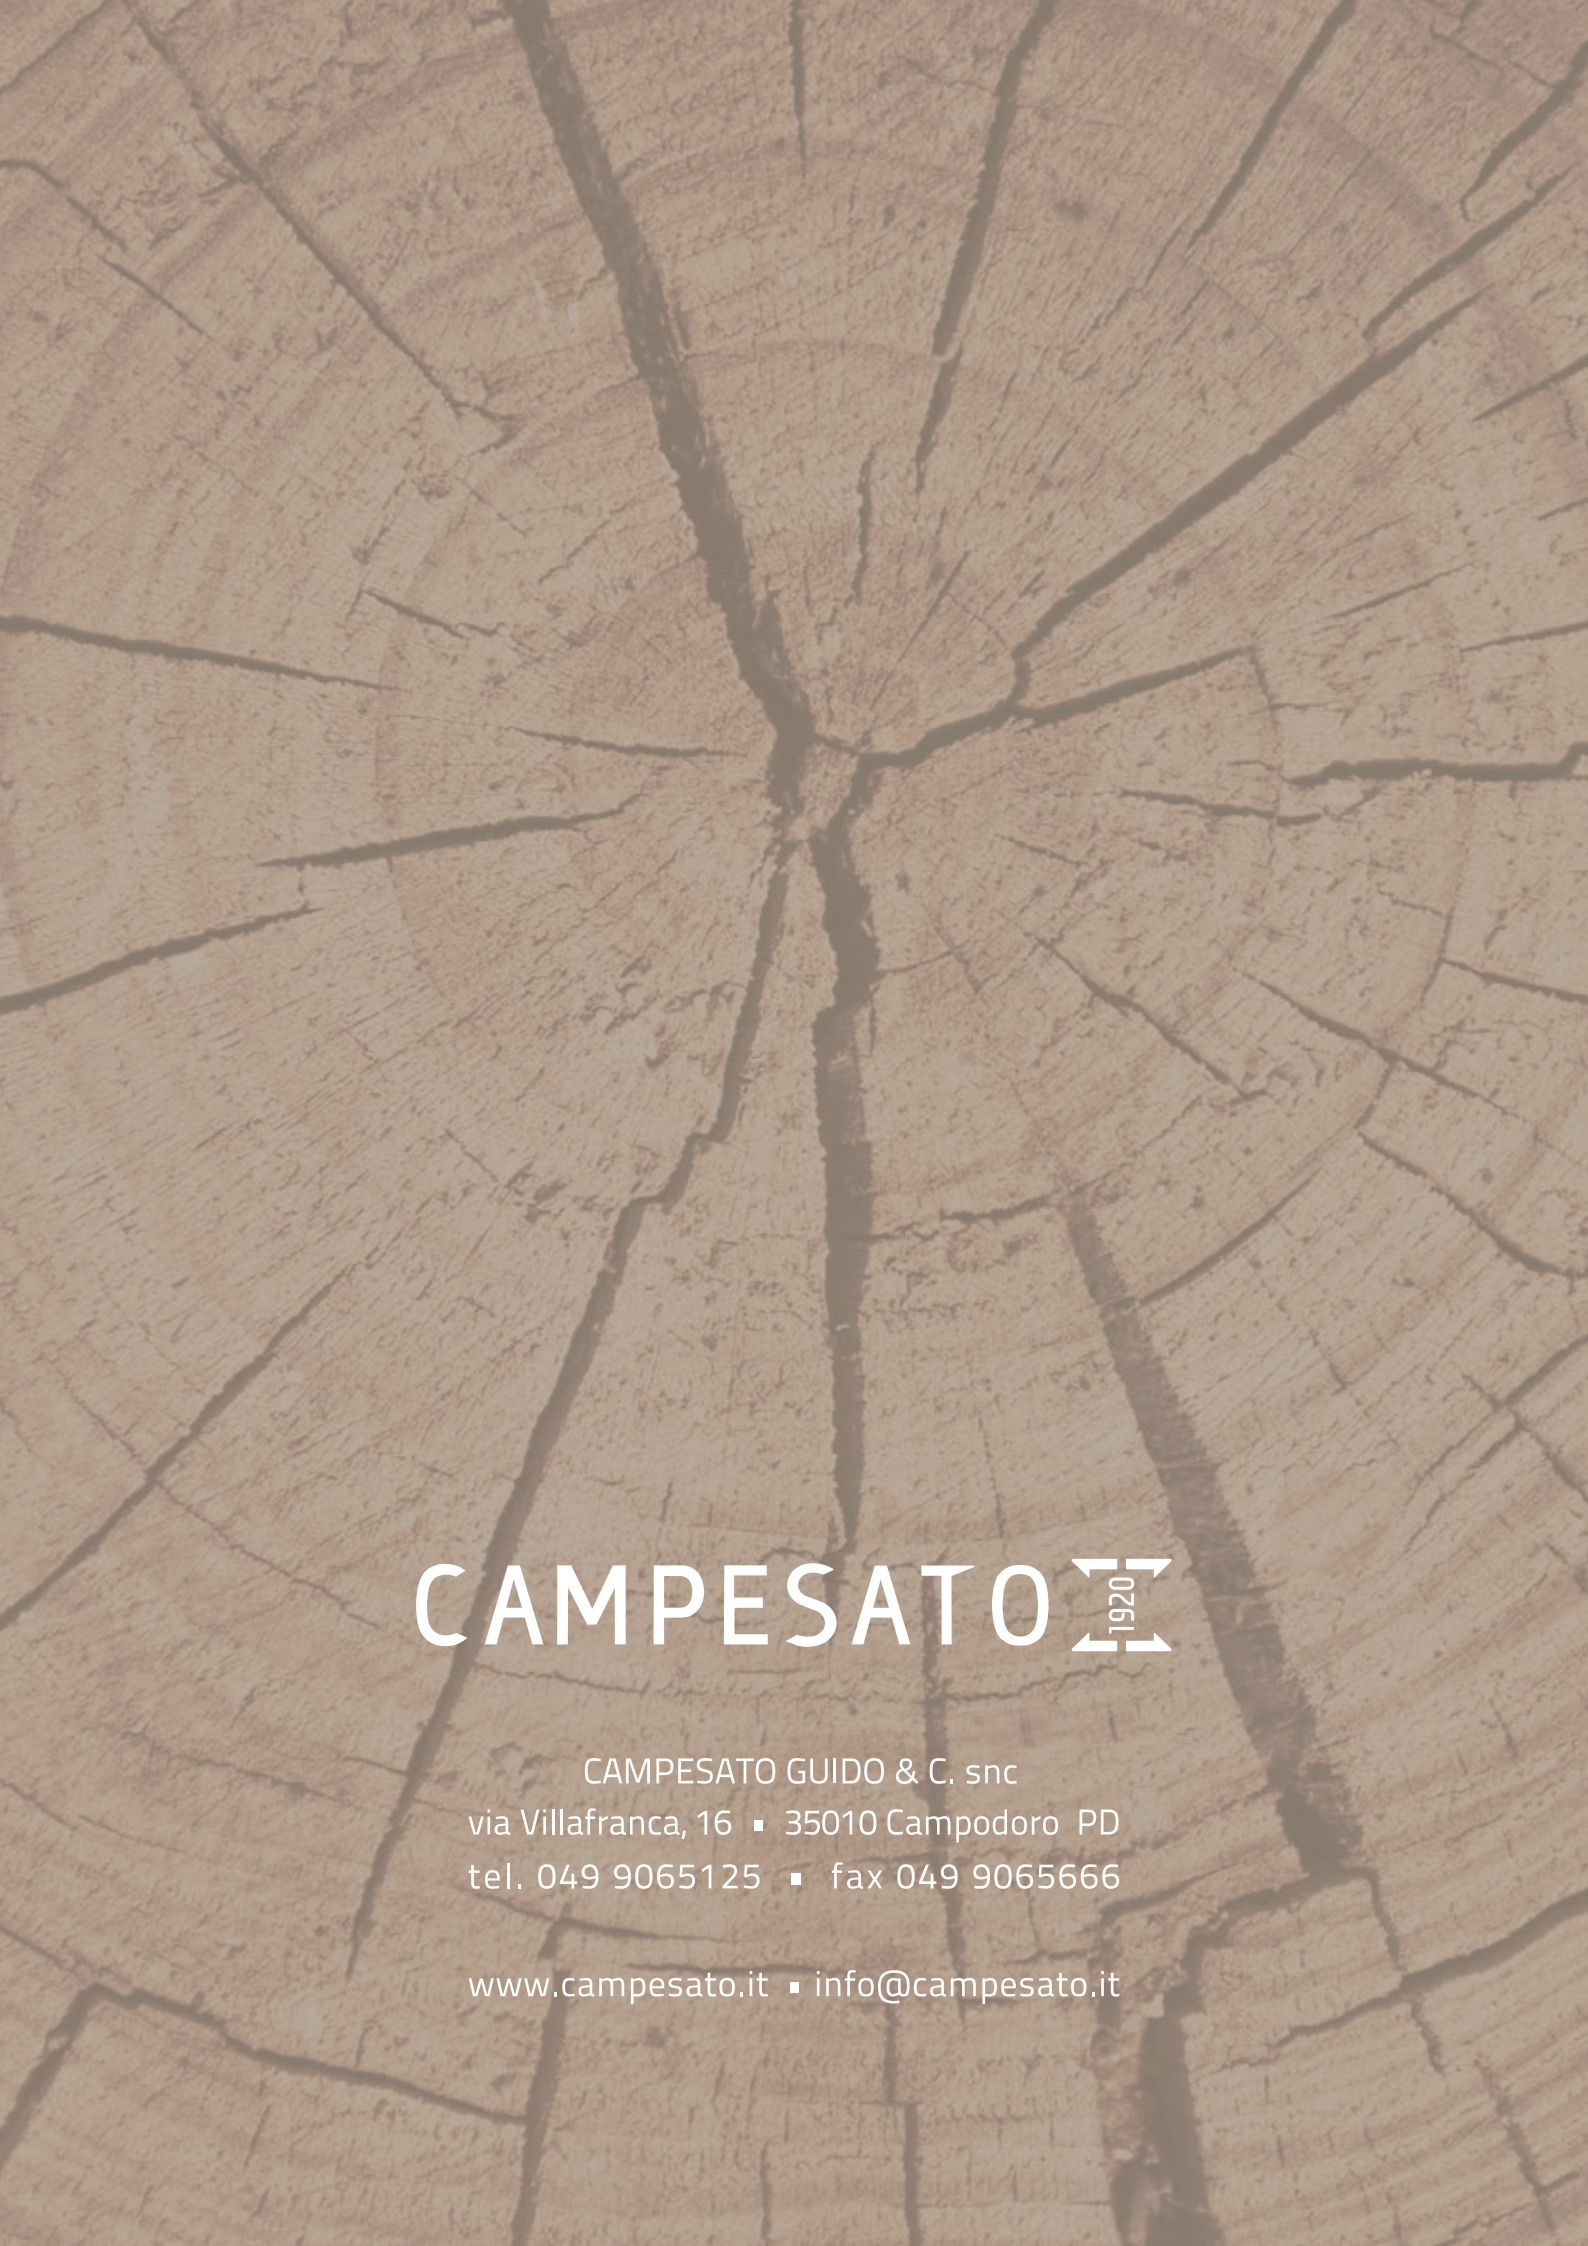

CAMPESATO 1920

CAMPESATO GUIDO & C. snc
via Villafranca, 16 ▪ 35010 Campodoro PD
tel. 049 9065125 ▪ fax 049 9065666

www.campesato.it ▪ info@campesato.it